




扫码获取电子型录

瑞祺电通

CASWELL-Complete your solutions

2U AI服务器
边缘AI服务器

AIoT边缘计算与联防资安整合应用

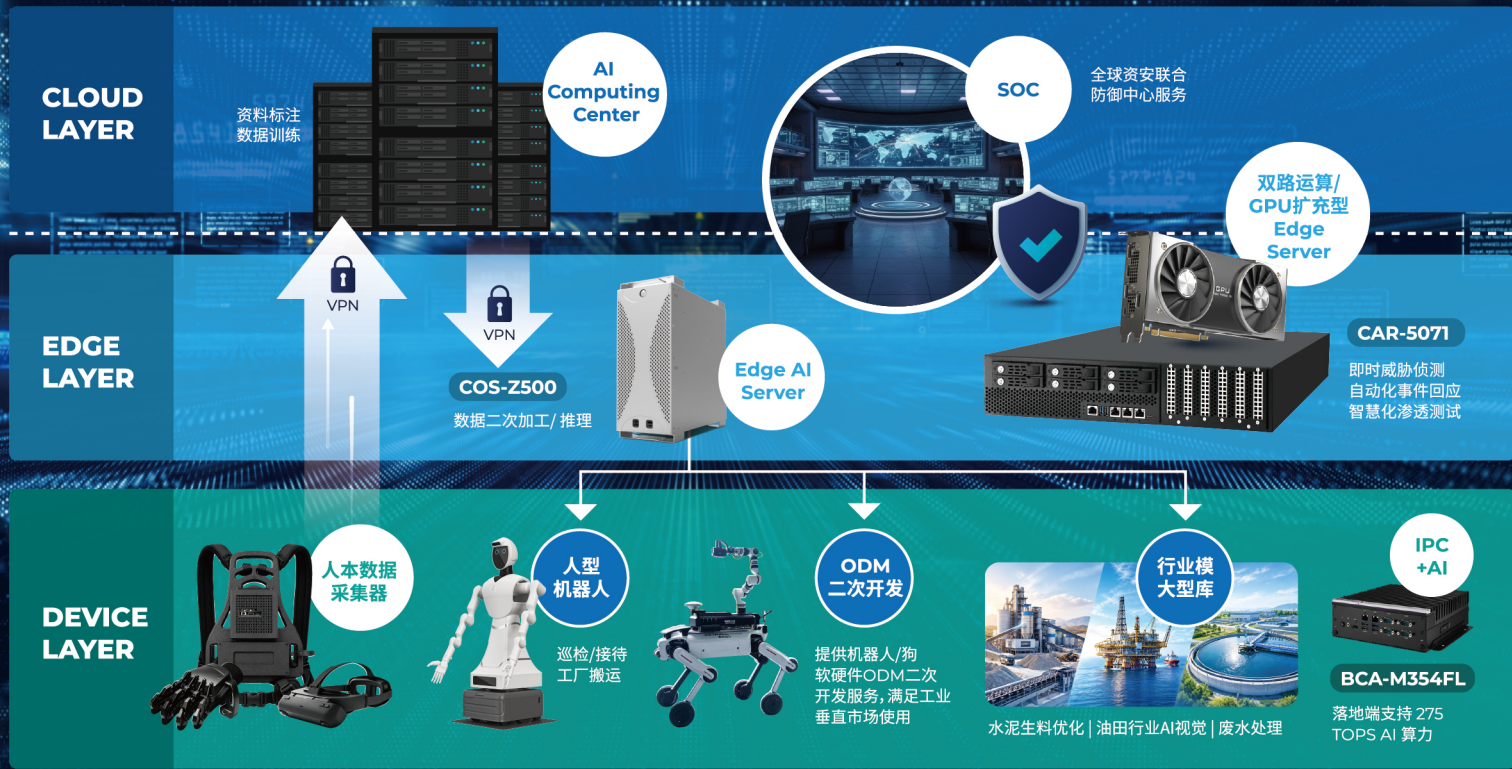

声明

本资料仅供参考之用, 所有产品说明如有变更不再另行声明。

未经出版者事先书面授权, 本出版物的任何部分不得以任何形式或者包括电子、扫描、复印在内的任何方式予以复制。

所有的品牌以及产品名均已由所属各公司予以商标登记或者注册。

对于上述产品以及有关于产品的描述, 桦汉科技保留未经事先声明加以修改的权利。

请以官网公布的产品相关信息为准。



瑞祺电通官方微信

CASWELL
Complete Your Solutions
北京瑞祺电通科技有限公司

COS-Z500

Intel单路4th/5th至强系列处理器

搭载DDR5 RECC DIMM内存, 支持频率5600MHz

可选配1~2卡GPU双宽主流产品

4x2,5"盘位存储, 可选PCIe NVMe M.2

适用于智能客服、企业知识库、数字孪生



处理器	Intel 单路 4th/5th 至强系列处理器, 最大 TDP250W 6538N 32C64T 2.1GHz、6526Y 16C32T 2.8GHz、4510 12C24T 2.4GHz
芯片组	Intel C741
系统内存	8xDDR5 RECC DIMM 内存槽, 支持 5600MHz 支持 RDIMM 32G/64G/128G
网口	1 个千兆网口 (I210AT)、2 个万兆网口 (X550)、1 个千兆网口 (BMC AST2600 管理口)
存储	2xSATA3.0、2x Mini SAS HD Connectors, 4 个 2,5" 盘位 2 个 PCIe5.0x4 NVMe M.2
RAID 卡	可选配 RAID 卡
TPM	可选配
扩展	2x PCIe5.0x16 插槽、4x PCIe5.0x8 插槽
显示接口	1 个 VGA 口
USB 接口	8 个 USB 口
串口	1XRJ45 串口 (可选 Type C 串口)
电源输入	冗余电源, 可选 1600W/2000W
尺寸重量	176mm(宽) x 425mm(长) x 400mm(高)
温湿度	工作温湿度 5~40°C, 10~90%
选配 GPU 卡	可选 1~2 张 GPU 卡双宽涡轮版 RTX 5070 12GB AI TOPS 988 RTX 5080 16GB AI TOPS 1801 RTX 5090D 24GB AI TOPS 2375
OS	Microsoft Windows Server、Red Hat、Ubuntu、VMware ESXi、Citrix XenServer 等

CAR-5071

Intel双路4th/5th至强系列处理器

搭载DDR5 RECC DIMM内存, 支持频率5600MHz

可选配DPU卡、GPU卡, NIC网卡

6x2,5"盘位存储, 可选PCIe NVMe M.2

适用于边缘智能计算、实时推理、企业知识库、数字孪生



处理器	Intel 双路 4th/5th 至强系列处理器, 最大 TDP250W 6538N 32C64T 2.1GHz、6526Y 16C32T 2.8GHz、4510 12C24T 2.4GHz
芯片组	Intel C741
系统内存	16xDDR5 RECC DIMM 内存槽, 支持 5600MHz 支持 RDIMM 32G/64G/128G"
网口	2 个千兆网口 (I210AT) 1 个千兆网口 (BMC AST2600 管理口)
存储	2 个 SATA3.0、6 个 2,5" 盘位 1 个 PCIe NVMe M.2 槽
RAID 卡	可选配 RAID 卡
TPM	可选配
USB	2 个 USB3.0 口
扩展	6x PCIe5.0x16 插槽 可选配 GPU 卡、DPU 卡、NIC 网卡
显示接口	1 个 VGA 口
串口	1XRJ45 串口
电源输入	冗余电源, 可选 800W~1600W
尺寸	443mm(宽) x 520mm(深) x 88mm(高)
工作温湿度	5~40°C, 10~90%
选配 GPU 卡	可选 1~2 张 GPU 卡涡轮版
OS	Microsoft Windows Server、Red Hat、Ubuntu、VMware ESXi、Citrix XenServer 等